



**REHAU**<sup>®</sup>

Unlimited Polymer Solutions\*

**MONTAGEHANDLEIDING**

**KOZIJNEN**

# BELANGRIJKE NOTITIE

## WAARSCHUWING

Wanneer u onze kozijnen en/of deuren zelf monteert, is dit voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie alleen als hulpmiddel en alleen bij de montage van onze specifieke producten.



## Belangrijk vóór het monteren

Alvorens u van uw kozijn/deur kunt gaan genieten, dient u het eerst te monteren. Deze handleiding legt u uit, hoe u uw kozijn/deur moet monteren. Gaat u steeds na welke situatie voor u van toepassing is. Deze handleiding is alleen bedoeld als hulpmiddel, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

## Pas op voor beschadigingen

Directeenkozijn geeft geen garantie bij beschadigingen na levering.

## Bescherm altijd uzelf!

Twijfelt u niet om contact met ons op te nemen wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft. Dit zijn onze gegevens:

<b>Email:</b>	<a href="mailto:info@directeenkozijn.nl">info@directeenkozijn.nl</a>
<b>Contactpersoon:</b>	Martien klein Snakenborg/ Youri klein Snakenborg
<b>Telefoonnummer (&amp; WhatsApp):</b>	<u>085 06 08 057</u>
<b>Adres (alleen op afspraak):</b>	Harmoleweg 4, 7482PL Haaksbergen, Nederland
<b>Bedrijfsnaam:</b>	Direct Een Kozijn
<b>KvK-nummer:</b>	06069238
<b>BTW-nummer:</b>	NL 805929812B01

Leest u eerst de handleiding in zijn geheel door, om vervolgens met de montage te beginnen. Dit om eerst te bepalen wat voor u van toepassing is.

Versie: 1.0

Datum: 10 november 2021

## Inhoud

---

Instructie Monteren Vast Kozijn.....	4
Benodigdheden.....	4
Monteren van het kozijn.....	4
Instructie Monteren Draaikiepraam.....	6
Benodigdheden.....	7
Monteren van de draaikiepvleugel.....	7
Werking Zomer/Winter- ventilatiestand .....	10

## Instructie Monteren Vast Kozijn

In deze instructie wordt uitgelegd hoe u een vast kozijn monteert. Onder een vast kozijn wordt een kozijn zonder draaikiep-element dan wel met of zonder ventilatierooster verstaan.

### Benodigdheden

Voor u aan de slag kunt met het monteren van het kozijn zijn er een aantal dingen die u bij de hand moet hebben om het kozijn te kunnen monteren, namelijk:

- Gehoor- en Oogbescherming
- Werkhandschoenen
- Boormachine
- Kozijnschroeven
- PUR-schuim
- Bruggen (standaard meegeleverd)
- Glasblokken (standaard meegeleverd)
- Glaslepel
- Kunststof hamer
- Isolatiemateriaal

### Monteren van het kozijn

Na het voorwerk is gedaan door het oude kozijn er uit te halen (bij renovatie) of de stelkozijnen zijn gemonteerd (nieuwbouw) kan het kozijn worden gemonteerd. Doorloop de volgende stappen om uw kozijn succesvol te plaatsen.

1. Zet het kozijn op een plek neer en haal eerst de glaslatten er uit. Dit kunt u het beste doen met een kunststof hamer. Zorg ervoor dat u de glaslat onder spanning houdt en sla vervolgens met de kunststof hamer op de glaslat. De glaslat laat nu los uit de sponning. Herhaal vervolgens deze stap voor de rest van de glaslatten.
2. Pak het kozijn, afhankelijk van de grootte, met twee personen vast en plaats deze tussen de muur waar het kozijn moet worden gemonteerd.
3. Laat de ene persoon het kozijn op de juiste plek houden en de andere het kozijn vastschroeven. Afhankelijk van de wijze waarin het kozijn wordt vastgeschroefd moet rekening worden gehouden met eventueel voorboren (in bijvoorbeeld een stenen muur).
4. Vul de ruimte tussen de muur en het kozijn met PUR-schuim voor optimale afdichting.

5. Neem de bruggen en monteer deze op de onderstaande punten.



6. Leg op de onderste bruggen een geel of groen glasblokje
7. Zorg ervoor dat u de glaslatten, glaslepel en kunststof hamer in de buurt van het kozijn heeft liggen. Bevat uw kozijn een ventilatierooster, haal deze dan uit de verpakking en leg deze ook in de buurt van het kozijn.
8. Trek uw werkhandschoenen aan en haal de ruit op. Zorg er altijd voor dat ruiten op isolatiemateriaal staan wanneer u deze op de grond zet. Bevat uw kozijn een ventilatierooster? Ga dan verder met stap 9, zo niet, ga dan door naar stap 12.
9. Leg het meegeleverde rubber uit de verpakking van het rooster boven op de ruit en zorg dat deze goed om de ruit geklemd zit.
10. Pak het rooster en monteer deze op de ruit. Zorg dat het rooster links en rechts verdeeld is. **Houdt er met het monteren van het rooster rekening mee dat de bediening van het rooster aan de binnenzijde van de ruit bevindt. De ruit waarop de sticker is geplakt, is altijd de buitenzijde!**
11. Sla het rooster met uw hand op de ruit.
12. Plaats de ruit op de glasblokken.
13. Verdeel de ruit links en rechts met een glaslepel en vul de ruimte op met glasblokken.
14. Neem de kunststof hamer en sla de glaslatten er in. **Begin altijd als eerst met de korte glaslatten.**

## Instructie Monteren Draaikiëpraam

Om het draaikiëpraam te monteren moet eerst het kozijn worden gemonteerd. Dit kan het best worden gedaan nadat de draaikiëpvleugel uit het kozijn is verwijderd. Doorloop de volgende stappen om de draaikiëpvleugel te verwijderen uit het kozijn:

1. **Monteer de meegeleverde kruk;** til het afdekkapje op en draai deze een kwartslag (Figuur 1). Verwijder de sticker op de draaikiëpvleugel waar de kruk wordt gemonteerd (Figuur 2). Plaats de kruk met de vierkante pen in het middelste gat van de drie gaten en monteer de schroeven in het bovenste en onderste gat (Figuur 3).



Figuur 1 Afdekplaatje Kruk optillen en draaien



Figuur 2 Sticker van draaikiëpvleugel verwijderen



Figuur 3 Kruk gemonteerd en afdekkapje gedraaid

2. **Neem de draaikiëpvleugel uit het kozijn;** sla de scharnierpen uit het bovenste scharnier met een drijver (Figuur 4). Plaats vervolgens de kruk in de vlakke stand en neem het draaikiëpraam uit het kozijn (Figuur 5).



Figuur 4 Pen uit bovenste scharnier



Figuur 5 Kruk vlak (in open stand)

3. **Plaats het kozijn;** volg hiervoor de instructies in 'Instructie Monteren vast kozijn' met de stappen 1,3,4,5 in deze volgorde.

## Benodigheden

Voor u aan de slag kunt met het monteren van het draaikiepraam zijn er een aantal dingen die bij de hand moeten zijn om het draaikiepraam te kunnen monteren en wel:

- Werkhandschoenen
- Bruggen (standaard meegeleverd)
- Glasblokken (standaard meegeleverd)
- Glaslepel
- Kunststof hamer
- Isolatiemateriaal
- Afdekkappen

## Monteren van de draaikiepvleugel.

Nadat het kozijn is gemonteerd kan het draaikiepraam worden gemonteerd. Er moeten een aantal stappen worden doorlopen om het draaikiepraam op de juiste wijze te monteren.

1. Pak de draaikiepvleugel en plaats deze in het kozijn; zorg ervoor dat de onderste scharnierbus van de draaikiepvleugel in de scharnierpen van het kozijn zit. Druk de draaikiepvleugel over en zorg dat de bovenste scharnierbus tussen het scharnierpunt van het kozijn zit. Druk vervolgens de scharnierpen in de bovenste scharnierbus. Beweeg de kruk naar onderen zodat de draaikiepvleugel zich sluit.
2. Haal de glaslatten er uit; Dit kunt u het beste doen met een kunststof hamer. Zorg ervoor dat u de glaslat onder spanning houdt en sla vervolgens met de kunststof hamer op de glaslat. De glaslat laat nu los uit de sponning. Herhaal vervolgens deze stap voor de rest van de glaslatten.
3. Plaats de bruggen op de volgende plekken (Figuur 6); Zitten de scharnieren aan de andere kant, plaats de glasblokken dan in spiegelbeeld.




Figuur 6 Plaatsing van de bruggen

4. Plaats glasblokken; leg op de onderste brug een groen glasblokje (1) en aan de andere kant een zwart glasblokje in de dwarsrichting (2).



5. Trek uw werkhandschoenen aan en haal de ruit op. Zorg er altijd voor dat ruiten op isolatiemateriaal staan wanneer u deze op de grond zet.
6. Plaats de ruit op de glasblokken; LET OP: De ruit waarop de sticker is geplakt, is altijd de buitenzijde!
7. Pak de glaslepel en maak ruimte in de hoek aan de onderzijde waar het scharnierpunt zich bevindt (1). Plaats nu een groen glasblokje tussen de ruit en de brug (2).

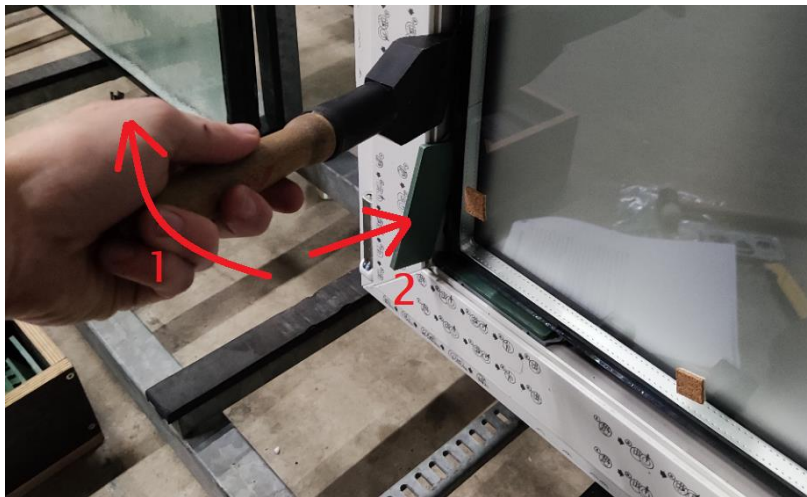


8. Verplaats de ruit diagonaal tegenover de plek van het glasblokje die bij stap 7 geplaatst is met de glaslepel (1) en plaats ook hier een passend (vaak groen) glasblokje (2).





9. Neem het zwarte glasblokje weg die nog onder de ruit ligt. Als het goed is merkt u dat deze al niets meer doet.
10. Houd de glaslepel aan de bovenzijde tussen de ruit en de vleugel en verplaats de glaslepel naar boven (1); hierdoor wordt de vleugel opgebeurd. Druk vervolgens het glasblokje aan (2). Doe dit met een paar verschillende diktes glasblokjes tot de vleugel mooi vrij loopt bij het open draaien. **LET OP: houd altijd uw handschoen op de ruit bij het opendraaien zodat de ruit nooit uit de vleugel kan vallen!**

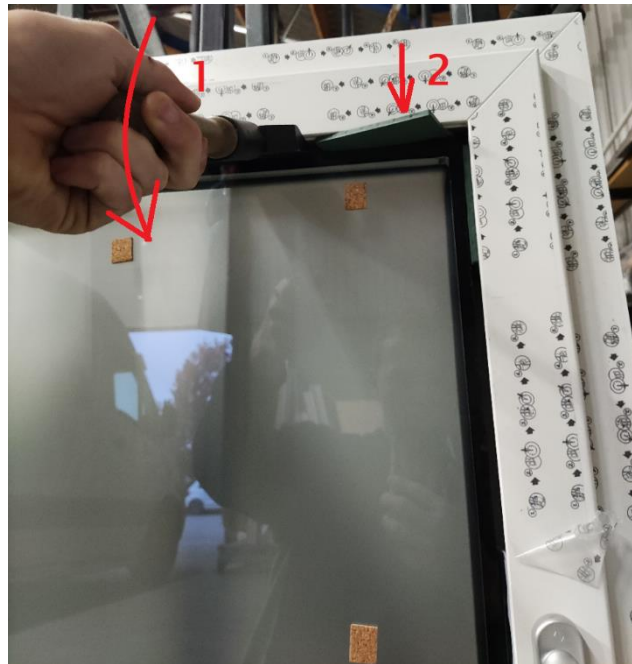

11. Als de hoogte goed is en de vleugel vrij loopt, neem dan de kunststof hamer en sla de glaslatten er in nadat u alle kurkjes van het glas hebt verwijderd. Begin altijd als eerst met de kortste glaslatten.
12. Druk als laatste de afdekkappen over de scharnieren.

*Mocht het draaikiepraam na het afstellen nog de binnenkant van het kozijn raken, draai dan met behulp van een 4mm inbussleutel de stelschroef aan wanneer het draaikiepraam geopend is.*



## Werking Zomer/Winter- ventilatiestand

In de draaikiepramen is een zomer/winter – ventilatiestand verwerkt. Deze kan worden gebruikt om het draaikiepraam in een minimale ventilatiestand te zetten (winterstand). Wanneer de zomer/winter – ventilatiestand niet is ingeschakeld, wordt de maximale ventilatiestand gebruikt (zomerstand).

Om de zomerstand in te stellen volgt u het volgende stappenplan:

1. Open het draaikiepraam.
2. Trek met uw vingertoppen de kleine palletjes naar buiten (Figuur 7).
3. Draai de hevel om tot de palletjes weer naar binnen springen (Figuur 8).
4. Duw de spaltluffer naar achteren (Figuur 9).



Figuur 7 Palletje uittrekken



Figuur 8 Hevel omdraaien



Figuur 9 Spaltluffer naar achteren duwen